

08.5

Rejas



Reja Automática Serie Ligera

REJA AUTOMÁTICA SERIE LIGERA



08.5

Rejas



Reja Automática Serie Ligera


REJA AUTOMÁTICA SERIE LIGERA

¿QUÉ ES?

Este equipo está adecuado para instalarse en canalizaciones de fluido de tamaño mediano. Su funcionamiento consiste en impedir el paso de los sólidos que pueda llevar el caudal de agua reteniéndolos en los barrotes, para después ser recogidos por unos peines especiales instalados en unas cadenas y depositados por medio de la rampa de descarga a la boca de salida, y de allí a un contenedor de residuos, tornillo compactador - transportador ó banda transportadora.



Dependiendo de la separación que haya entre las pletinas que forman los barrotes la retención de sólidos será mayor ó menor en función del paso útil, de esta manera podremos dividir a las rejas automáticas como de Gruesos, Medios y Finos.



BASTIDOR +

De tipo monobloc está construido en acero y va totalmente carenado. Sirve como soporte de todos los elementos de movimiento, automatismos, barrotes y chapa de descarga. En ambos laterales cuenta con soportes regulables para anclaje a obra y con dos piezas de EPDM de cierre para ajustar a las paredes del canal..

GRUPO MOTRIZ +

Está formado por un grupo motorreductor y un eje motriz que lleva solidarias dos ruedas dentadas, las cuales engranan con las dos cadenas transportadoras laterales, donde van sujetos los peines limpiadores.

BARROTES +

formados por pletinas de sección rectangular forman una reja mecano-soldada de paso útil variable a partir de un mínimo de 12 mm.



08.5

Rejas



Reja Automática Serie Ligera

REJA AUTOMÁTICA SERIE LIGERA

CONJUNTO CADENAS, + PEINE Y LIMPIA PEINE



Los peines limpiadores efectúan la limpieza de la reja automática serie ligera. Van sujetos por sus extremos a las cadenas transportadoras, que en su desplazamiento descendente, al llegar a la parte inferior de la reja automática serie ligera y por simple movimiento de giro, se introducen en los barros, iniciándose el recorrido ascendente, arrastrando consigo todos los residuos atrapados. Se instalan como mínimo dos peines pudiendo aumentar en número, según altura de descarga. En la parte superior se instala el conjunto limpia peine formado por una rasqueta de nailon acoplada sobre un perfil metálico y soportado todo por dos brazos pivotantes que evacúan los residuos depositados sobre los peines limpiadores.

CHAPA DE DESCARGA +

De dimensiones variables según punto de descarga y altura de agua. Los vertidos de la reja automática serie ligera los efectúa a una altura adecuada sobre la coronación de muro del canal.

SISTEMA DE AUTOMATISMO +

Para el funcionamiento automático de la reja automática serie ligera, se tiene que prever un cuadro de maniobra, el cual puede ir equipado para funcionar temporizado o por medio de pérdida de carga. Debe también incluirse el sistema protector de sobreesfuerzos (limitador de par).

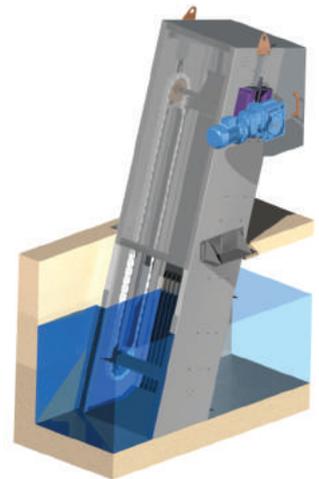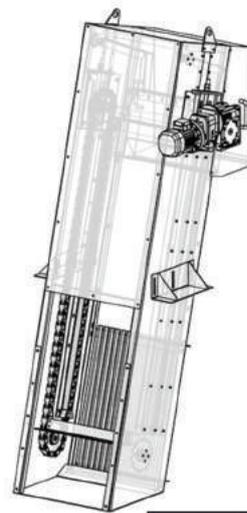

PARÁMETROS DE DISEÑO

A	Ancho de canal
Ht	Altura total
Hd	Altura de descarga
Hc	Altura de canal

